
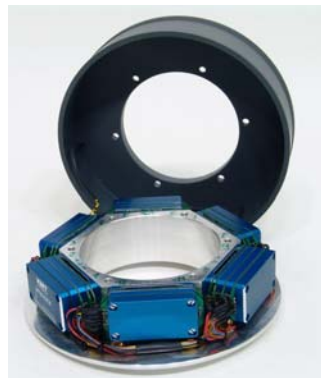



Highspeed-Telemetrie

Funk-Telemetrie-Systeme mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit

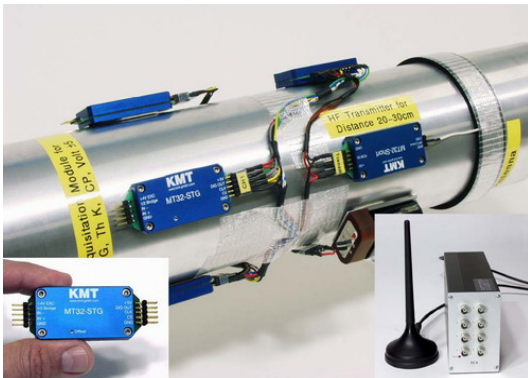

- berührungslose Übertragung von bis zu 32 Kanälen
- digitale Übertragungsraten bis 2560kbit/s
- Übertragungsbandbreiten bis 12kHz/Kanal
- synchrone und zeitgleiche Übertragung sämtlicher Kanäle
- direkter Sensoranschluss für DMS, Th-K, Frequenz, ICP und Volt
- Reichweite bis 50m

Blockschaltbild:

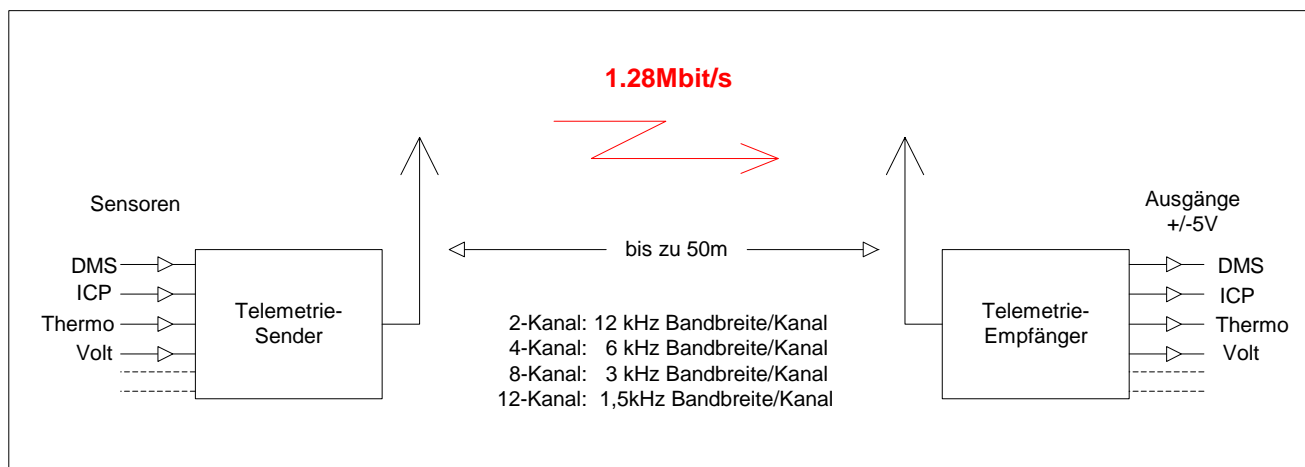

Signalbandbreiten:

Bitrate	2 Kanäle	4 Kanäle	8 Kanäle	16 Kanäle
40 kbit/s	0-375Hz	0-190Hz	0-95Hz	---
320 kbit/s	0-3000Hz	0-1500Hz	0-750Hz	0-375Hz
640 kbit/s	0-6000Hz	0-3000Hz	0-1500Hz	0-750Hz
1280 kbit/s	0-12000Hz	0-6000Hz	0-3000Hz	0-1500Hz
2560 kbit/s	0-24000Hz	0-12000Hz	0-6000Hz	0-3000Hz